

SensoIRIS MINP 1 Girişli Mini Modül

EN54-18

Açıklama

SensoIRIS MINP, bir girişli modüldür. Modül, bu girişi izler ve durumu (açık veya kapalı) hakkında panele bilgi iletir. SensoIRIS MINP, cihazların montaj kutularına yerleştirilmek için tasarlanmıştır.



Uygulama

SensoIRIS MINP anahtarı farklı uygulamalara göre şu durumları programlayabilir.

GİRİŞ

Anahtar giriş olarak çalışır ve "Girişler" menüsünden ek ayarın yapılmasına ihtiyaç duyulur. Uygulama: modül *harici cihazları kumanda ettiği durumlarda*

GAZ

Anahtar devreye girdiğinde GAZ ALARM durumu tetikler Uygulama: modül *gaz detektörlerine bağlı olduğu durumlarda*

YANGIN

Anahtar devreye girdiğinde YANGIN alarmı tetikler Uygulama: modül, ısı ve duman *algılamak için yangın detektörlerine veya diğer cihazlara bağlı olduğu durumlarda* *толплина и дим.*

PANİK

Anahtar devreye girdiğinde PANİK ALARM durumu tetikler

Uygulama: modül panik tuşlara veya diğer uyarı cihazlara bağlı olduğu durumlarda. *Örneğin otel ve hastanelerde v. b.*

Teknik ve İşlevsel Özellikler

Çalışma gerilimi 15 ÷ 32 VDC

Besleme geriliminde kabul edilebilir dalgalanmalar 3.0Vpp@27Vdc

Maksimum güç tüketimi 100µA@27Vdc

Haberleşme hattı:

Giriş mantık seviye 1 15 ÷ 30V Giriş


mantık seviye 0 8 ÷ 13V

Maksimum kablo kesiti 2.5mm²

Bağıl neme dayanıklılık <93% @ +40°C

Ana devre kartı ebatları 43x25mm

Ağırlık 12g

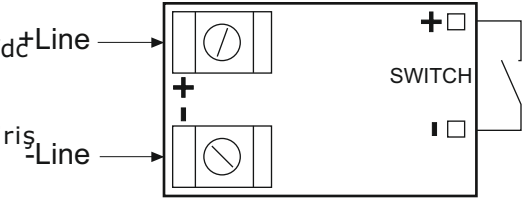

Описание на клеморедата:

+Line - Извод за включване на положителния проводник на комуникационната линия

-Line - Извод за включване на отрицателния проводник на комуникационната линия

+/- SWITCH - Изводи за включване на ключа (SWITCH), чието състояние следи модула

Ambalaj

• **Tekli ambalaj** – ESD koruma ambalajında ambalajlanmış 1 adet SensoIRIS MINP seti

Uyumlu Ürünler

- **IRIS** – Adreslenebilir yangın ihbar paneli
- **IRIS TTE Çevrim** – 1 çevrim için çevrim genişletici
- **SensoIRIS Programlayıcı** – Adres programlama aygıtı

İrtibat Bilgileri: