




## ML-124X.P Akıllı adresli yangın alarm santrali



Maxlogic VIP haberleşme protokolü ile üstün çalışma performansı sunan Maxlogic serisi yangın alarm santralleri, 8 çevrime kadar genişleyebilen modüler yapısı ile 1016 adres kapasitesi sunar

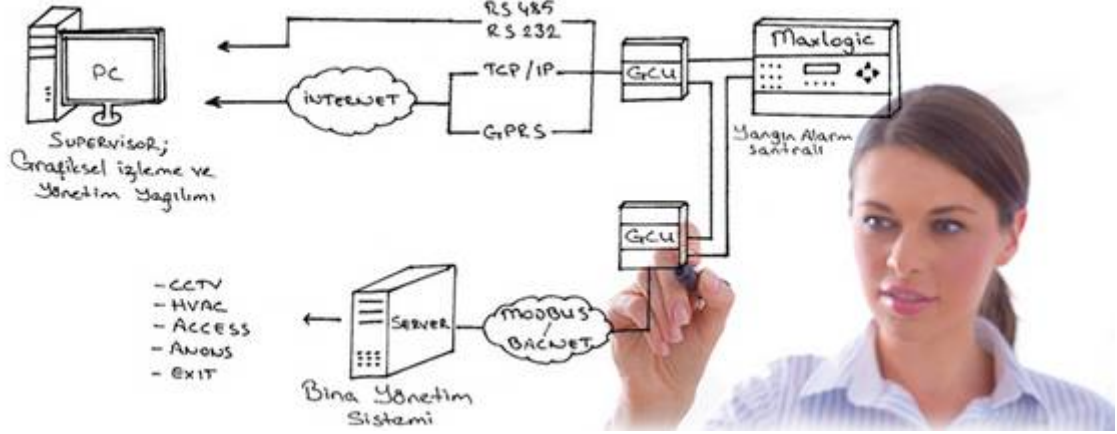


- Maxlogic serisi akıllı adresli yangın alarm santralleri, yüksek seviyede güvenilirlik için gelişmiş mikroişlemci teknolojisi kullanmaktadır.

- Akıllı adresli dedektörler, adresli butonlar, çevrimden beslemeli adreslenebilir sirenler, saha kontrol modülleri ve adresli gaz dedektörleri; sebep sonuç senaryosunda çalışacak şekilde programlanabilir ve yangın otomasyonu yapılabilir.

- Santral menülerine giriş için gereken anahtar kontrol yapısı sayesinde, sisteme yetkisiz kişilerin müdahalesi engellenmiştir.

- Tüm çıkışlarda susturulabilir /



### ML-1206.MX Modbus Modülü

Bina yönetim sistemleri ile akıllı adresli yangın algılama sisteminin modbus protokolü üzerinden etkileşimli çalışmasını sağlar.



Kolay anlaşılabilir menu ve butonlar  
Santral üzerinde bulunan 240\*64, ışık şiddeti ayarlanabilir



susturulamaz ve kilitlemeli / kilitlemesiz seçenekleri vardır.

• Tüm giriş ve çıkış cihazları için olay tipi seçme imkanı vardır. Ayrıca kullanıcı tanımlı olay tipi oluşturma imkanı vardır.

• Çelik önyüze monte edilmiş printer modülü standarttır.

• Olay kayıtları anlık veya toplu olarak yazdırılabilmektedir, ayrıca olay tipine göre filtreleme imkanı tanınmıştır.

• Santral menüsü, serigrafisi ve Çevrim Yöneticisi yazılımı için 3 ayrı dil (Türkçe, İngilizce, Rusça) seçeneği vardır.

• Yangın alarm santrallerinin "sıfır (0) çevrimli modelleri" tekrarlayıcı panel olarak kullanılır.



### ML-1203 Printer Modülü

Santral üzerinde yer alan printer modülü ile olay kayıtlarını anlık veya toplu olarak yazdırılabılır




**MOTOROLA**

grafik LCD ile yangın alarmı ve hata bilgisini detaylı olarak görebilirsiniz. Kolay anlaşılabilir menü yapısı ve ayrıntılı led gösterimine sahiptir.

### Kesintisiz iletişim özelliği

Santralinizi isterseniz tcp-ip, Rs232 ve Gprs bağlantıları ile izleyebilir, isterseniz tüm bağlantıları yapılandırıp herhangi bir arıza durumunda diğer hattan izlemeye devam edebilirsiniz.

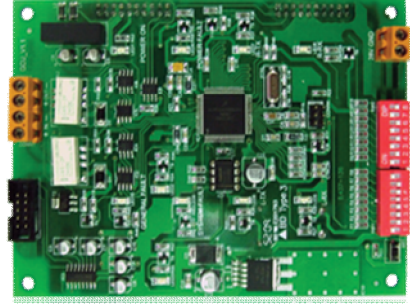

### ML-1206.B Bacnet Modülü

Bina yönetim sistemleri ile akıllı adresli yangın algılama sisteminin bacnet protokolü üzerinden etkileşimli çalışmasını sağlar.



### Supervisor; Grafiksel izleme ve yönetim yazılımı

Supervisor; Yangın alarm sistemindeki yangın ve hata olaylarını, grafiksel izleme ve yangın alarm sistemi kontrol edebilme imkanı sunan Windows işletim sistemi altında çalışabilen özel olarak geliştirilmiş bir bilgisayar yazılımıdır.

Bilgisayar ile yangın alarm santrali arasındaki haberleşme kısa mesafeler için RS-232 veya RS-485, uzun mesafeler için GPRS veya TCP-IP portları ile yapılabilir.

Supervisor yazılımında, internet, LAN veya WAN aracılığıyla farklı bilgisayarlara, supervisor programının eklentisi kurularak, yangın ve hata durumunda otomatik veya el ile mesaj gönderebilmek mümkündür.